

Fortalezas

- ✓ **Nueva línea de armarios de refrigeración y congelación mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad para seguir mejorando la clasificación energética.**
- ✓ **Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.**
- ✓ **Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontable.**
- ✓ **El nuevo controlador de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.**
- ✓ **Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.**
- ✓ **Incorporación de la iluminación LED altamente eficiente.**
- ✓ **Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.**



AGB 1402 PAST

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Juegos de guías	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Potencia (W)	Régimen Temp. (°C)	Ref./ Ref. opcional	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
AGB1402PAST	1385	794	2130	2	36	1340	2340	610/376	-2°C / +8°C	R134a/R290	400/360	238
AGB1402BTPAST	1385	794	2130	2	36	1340	2340	905	-18°C	R290	600	246

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: AGB1402PAST
AGB1402BTPAST
**Armario Refrigeración y Congelación
gastronorm Pastelería 600x400**
CARACTERÍSTICAS ESTANDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Respaldo en chapa galvanizada,
- Patas regulables hasta 200 mm.
- Cerradura.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Iluminación LED interior.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano de espesor 75 mm inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Puerta

- Puertas con tirador doble integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible,
- Marco de puerta calefactada para evitar la acumulación del hielo (BT),
- Claro de puerta de 580x1495 mm.

➤ Bandejas

- (34) bandejas interiores de 400x600 mm, (no incluidas),
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital táctil IP65.
- Sistema de refrigeración compacto monoblock.
- Desescarche por gas caliente (BT),
- Válvula de expansión (BT),
- Ventilador electrónico (BT).
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (AGB1402BTPAST, 30°C, 55%HR).
- Clase climática 5 (AGB1402PAST, 40°C, 40%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz


OPCIONAL

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Parrillas, | <input type="checkbox"/> Tropicalización a 43°C, |
| <input type="checkbox"/> Juego de guías. | <input type="checkbox"/> Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz, |
| <input type="checkbox"/> Bandeja Inoxidable. | <input type="checkbox"/> Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz. |

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Comp. (HP)	Poder de congelación	Potencia frigorífica (W a -10/-30°C)	Consumo/Cons. R290 (kWh/24h)	Inten. (A)	Clase energ. /C. E. R290	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
AGB1402PAST	1480	890	2200	250	1/2	-	568/690 (-10°C)	3,61/2,55	3,5	C/B	7 / 16 / 16	24
AGB1402BTPAST	1480	890	2200	268	1 1/4	5,0	907 (-30°C)	13,92	4,3	D	7 / 16 / 16	24


NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: **AGB1402PAST**

AGB1402BTPAST

Armario Refrigeración y Congelación gastronorm Pastelería 600x400

VISTA GENERAL

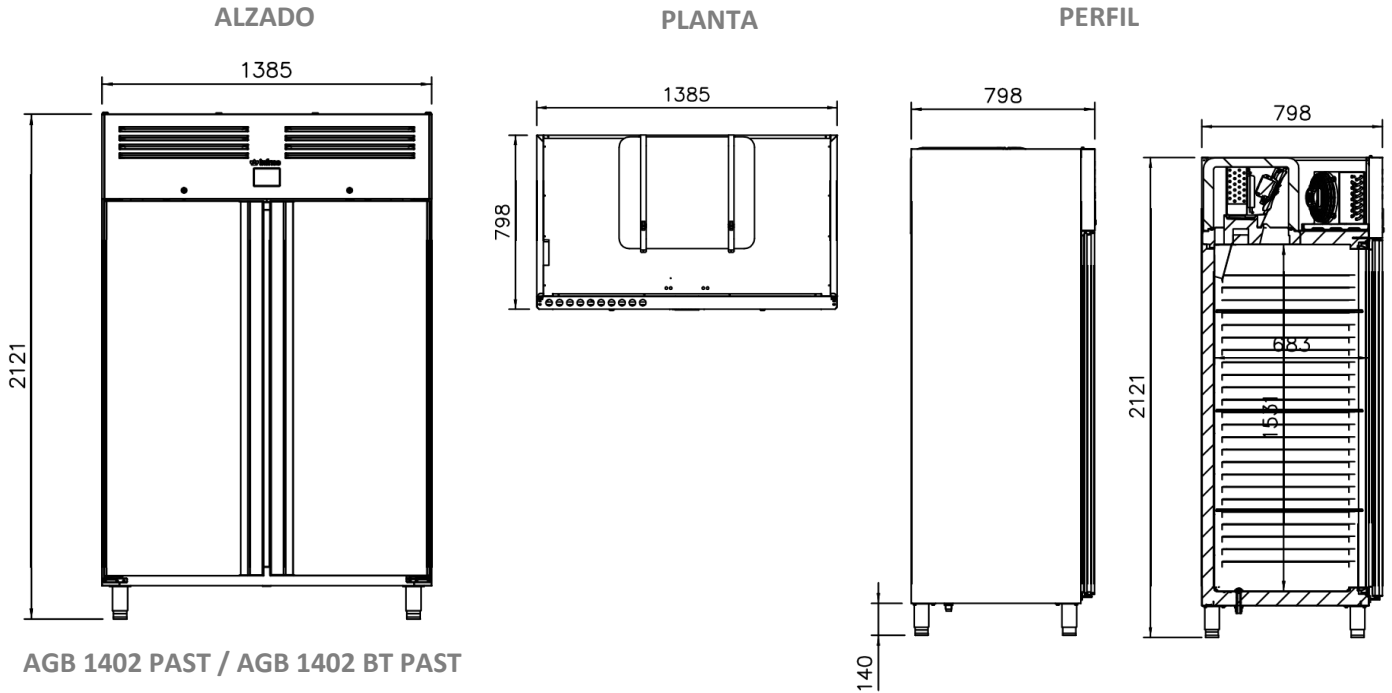

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AGB1402PAST	327	120	140	692	105
AGB1402BTPAST	327	120	140	692	105

