

Maevo Ai

Fancoil de pared



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESTACIONES

	MAEVO AI 400	MAEVO AI 600	MAEVO AI 800
Código	080676	080677	080678
Tensión de alimentación	VPh/Hz	230/1/50	230/1/50
Conexión hidráulica	"	2 RACORES MACHO 3/4"	
Desagüe Condensados	mm	16 MM Ø INTERIOR	
Potencia calorífica	kW / kcal/h	1,61 / 1384	3,25 / 2795
Caudal de agua	l/h	196	402
Pérdida de carga	kPa	8,8	3,4
Potencia calorífica	kW / kcal/h	2,78 / 2390	4,12 / 3543
Caudal de agua	l/h	239	492
Pérdida de carga	kPa	13	4,7
Potencia frío*	kW / kcal/h	1,14 / 980	1,62 / 1393
Caudal de agua	l/h	196	279
Pérdida de carga	kPa	10,7	4,5
Corriente máxima absorbida	A	12	14
Potencia máxima absorbida	W	17,2	19,8
Presión sonora con caudal de aire máximo	dB(A)	39,7	42,4
Presión sonora con caudal de aire mínimo	dB(A)	24,9	25,2
Caudal de aire máximo	m ³ /h	320	430
Caudal de aire a velocidad media	m ³ /h	250	340
Caudal de aire mínima	m ³ /h	140	230
Contenido agua batería	L	0,54	0,74
Presión máxima servicio	Bar	10	10

*Norma UNI EN 13397. **Temperatura de agua de entrada en la batería: 70°C, temperatura de salida del agua 60°C, temperatura del aire ambiente 20°C.

***Presión sonora medida en una cámara semianecoica de acuerdo con la ISO 7779. No compatible con CozyTouch.


DIMENSIONES

	MAEVO AI 400	MAEVO AI 600	MAEVO AI 800
Cota A (mm)	902	1102	1302



MANDO INALÁMBRICO

Incluido de serie. Permite el manejo básico del fancoil de pared.

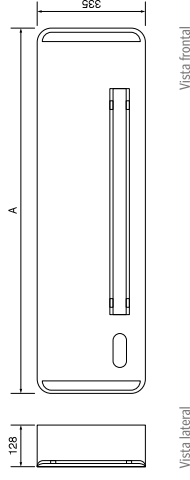

Vista lateral

Vista frontal

Con tan sólo 128 mm de profundidad Maevo Ai es la solución de refresco en altura más discreta del mercado. Una buena alternativa para liberar las zonas bajas para permitir colocar muebles o jugar con elementos decorativos.

Además, la nueva versión Ai incorpora una válvula de tres vías motorizada de serie.

AHORRO ENERGÉTICO

- Ventilador Inverter DC de modulación continua
- La velocidad del ventilador se ajusta cada segundo a las necesidades de confort del usuario

INTEGRACIÓN Y DISEÑO

- Diseño limpio y elegante que permite su integración en cualquier ambiente. Profundidad ultra slim (128 mm), la más reducida del mercado
- Conexión hidráulica en lado derecho por defecto. Posibilidad de solicitar la conexión hidráulica en el lado izquierdo

FÁCIL INSTALACIÓN

- Maevo Ai con válvula de 3 vías motorizada instalada de serie dentro del fancoil de pared

CONFORT

- Climatización en frío, calor y modo deshumidificación. Ideal para su combinación con suelo refrescante
- El mando inalámbrico incluido de serie permite el manejo básico del fancoil de pared

SILENCIOSO

- Bajo nivel sonoro a temperatura de set: 24,9 dB(A)