


Características técnicas

	MAEVO AI 400	MAEVO AI 600	MAEVO AI 800
Códigos	081981	081982	081983
Contenido de agua batería	L 0,54	0,74	0,93
Presión máxima de funcionamiento	bares 10	10	10
Temperatura máxima de entrada de agua	°C 80	80	80
Temperatura mínima de entrada de agua	°C 4	4	4
Conexiones hidráulicas	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4
Tensión del suministro eléctrico	V/Fases/Hz 230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo máximo de energía a máxima velocidad	W 17,6	19,8	26,5
Consumo máximo de energía a mínima velocidad	W 4,8	5,1	5,8
Longitud	mm 902	1102	1302
Altura	mm 318	318	318
Profundidad	mm 128	128	128
Peso	Kg 14	16	19


Dimensiones

	MAEVO AI 400	MAEVO AI 600	MAEVO AI 800
A	mm 902	1102	1302

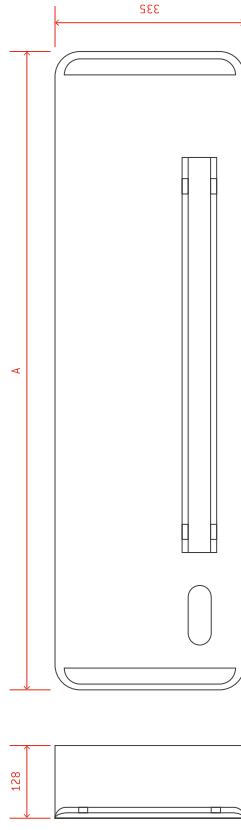

Instalación

En la figura se indican las distancias mínimas de montaje del fancoil desde las paredes y muebles presentes.

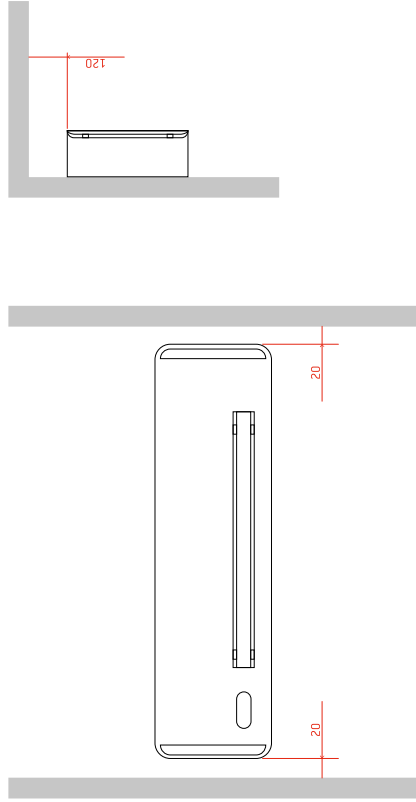

Conexión hidráulica

La elección y dimensiones de las conexiones hidráulicas deben adecuarse a la instalación, de conformidad con las reglas de buenas prácticas y según la normativa vigente.

En especial se deberá considerar que el uso de tuberías de inferior tamaño puede provocar un mal funcionamiento del equipo instalado.

	MAEVO AI 400	MAEVO AI 600	MAEVO AI 800
Diámetro tubería	14	16	18
	mm		